


Zcomax F/UTP Cat6 kabel, LS0H

Stíněný instalační kabel ZCOMAX kategorie 6 je vhodný pro instalace kabelových aplikací v náročnějších sítích LAN, pro frekvenci přenosu až do 250MHz. Díky plášti LS0H je vhodný i pro instalace, kde je kladen důraz na požární vlastnosti kabelu – nízkou kouřivost a neprodukování halogenových plynů při hoření. Kabel je souvisle označen metrovou vzdáleností vždy s počátkem 0m a je dodáván na cívce 500m, která zamezuje zamotání kabelu při instalaci. Podporované standardy: ISO/IEC 11801, EN 50173 a TIA/EIA-568-B.

Základní informace:

- Dodáváno: 500m - cívka
- Podporovaný standard: 1000 Base-T, 1000 Base-Tx
- Kategorie: 6
- Stínění: ano, Al fólie
- Šířka pásma: 250 MHz
- **Vnější plášť: LS0H**
- Typ izolace: HDPE
- Průměr vodiče: 0,55mm – AWG23
- Typ vodiče: měděný
- Průměr kabelu: 7,2mm
- NVP: 69%
- **Barva pláště: modrá**
- Barva vodičů: bílá/modrá, bílá/hnědá, bílá/zelená, bílá/oranžová
- Konstrukce: separační kříž, párací šňůra

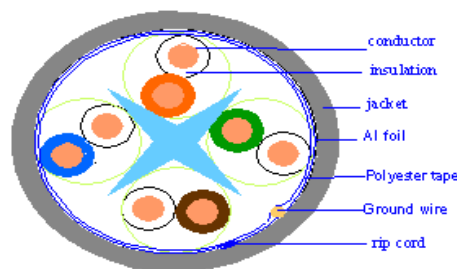

Elektrické charakteristiky:

MHz	RL	Loss (dB/100m)	NEXT	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT	PD ns/100m
1	20.0	2.02	74.30	72.30	67.8	64.80	570
4	23.0	3.78	65.27	63.27	55.76	52.76	522
8	24.5	5.32	60.75	58.75	49.74	46.74	547
10	25.0	5.95	59.30	57.30	47.80	44.80	545
16	25.0	7.55	56.24	54.24	43.72	40.72	543
20	25.0	8.47	54.78	52.78	41.78	38.78	542
25	24.3	9.51	53.33	51.33	39.84	36.84	541
31.25	23.6	10.67	51.88	49.88	37.9	34.90	540
62.5	21.5	15.38	47.36	45.36	31.88	28.88	539
100	20.1	19.80	44.30	42.30	27.80	24.80	538
250	17.3	32.84	38.33	36.30	19.80	16.80	536

Objednávací kód:

Z0008

Popis:

F/UTP 4P, LS0H kabel ZCOMAX, Cat6, 500m